

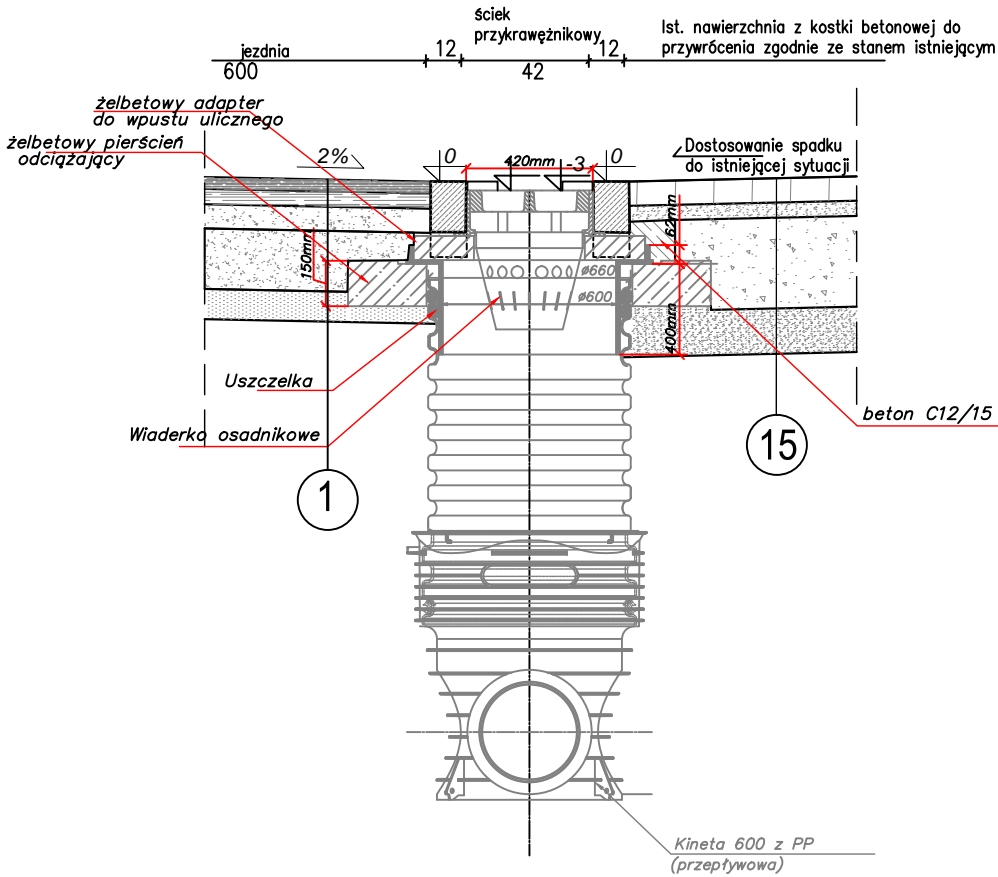


Wpust uliczny przy ist. miejscach postojowych
Widok z góry
skala 1:25

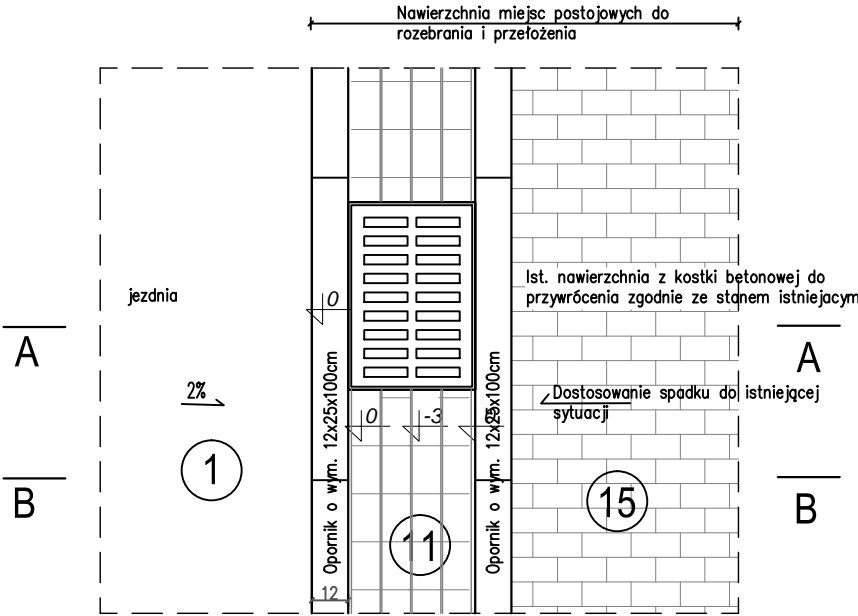

Przekrój B-B
Skala 1:25

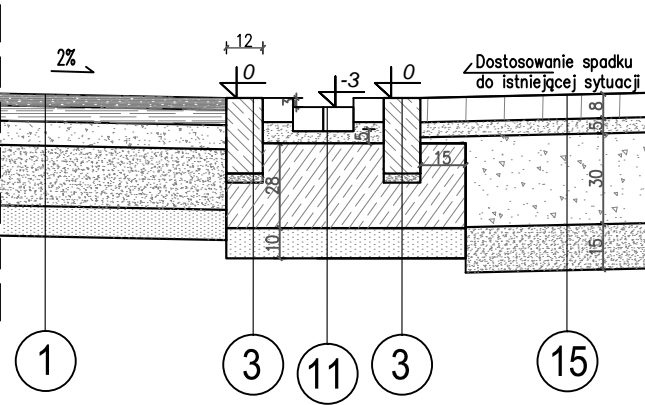


1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO o uziarnieniu 0/11mm (AS11S)	-4cm
	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO o uziarnieniu 0/16mm	-5cm
	WARSTWA PODBUDOWY z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm	-8cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm	-20cm
	PODBUDOWA POMOCNICZA pospółka stabilizowana mechanicznie	-10cm
3	OPORNIK DROGOWY	o wym 12x25 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	o gr. 3 cm
	ŁAWA BETONOWA (C12/15)	o wym 30x30 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	o gr 10 cm

11	Ściek z kostki betonowej wzdłuż jezdni	o gr 8 cm
	PODSYPKA cementowo – piaskowa 1:4	o gr. 5 cm
	ŁAWA BETONOWA (C12/15)	o wym 28 x 30 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	o gr 10 cm

15	WARSTWA ŚCIERALNA	kostka betonowa	o gr. 8 cm
	PODSYPKA	cementowo – piaskowa 1:4	o gr. 5 cm
	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	0/31,5 stab. mech.	o gr. 30cm
	WARSTWA ODSĄCAJĄCA	z piasku	o gr.15cm

PROJEKT WYKONAWCZY www.intecplan.com.pl

Temat:	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap IV /Podkowa Leśna/.		
Inwestor:	BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA, 05-807 Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41		
Projektant:	dr inż. Ryszard Chmielewski w specj. konstrukcyjno-budowlanej W-wa 178/02 inż. Marek Krawczyk w specj. konstrukcyjno-budowlanej MAZ/0079/POOK/10		
Branża:	drogowa		
Lokalizacja:	Miejscowość Podkowa Leśna ul. Główna	nr rys. D 3a	
Nazwa rysunku:	Szczegóły konstrukcyjne—wpust uliczny ist. miejscach postojowych		
data:	format rys.	skala rys.	nr strony
II. 2017r.	297x680	1:25/1:30