Przekrój kostrukcyjny rampy
przed przejściem dla pieszych
oraz wyniesionego skrzyżowania
skala 1:20

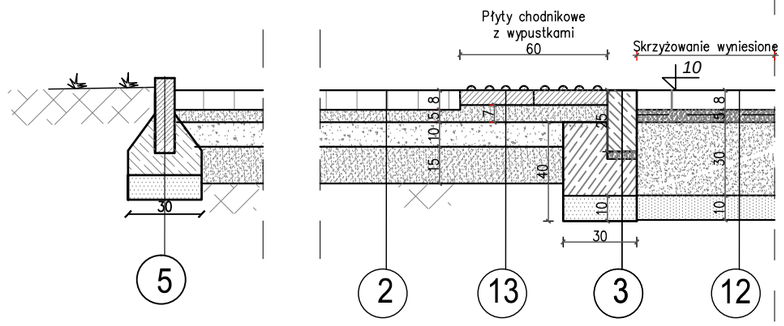

Przekrój kostrukcyjny
peronu autobusowego
skala 1:20

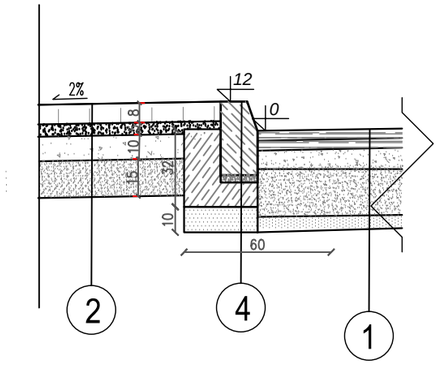

Zakończenie projektowanego utwardzenia–połączenie
z drogą o nawierzchni mineralnej
skala 1:20

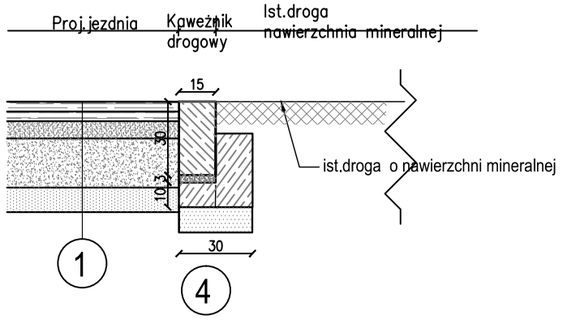

Zakończenie projektowanego utwardzenia– połączenie
z drogą o nawierzchni z kostki betonowej
skala 1:20

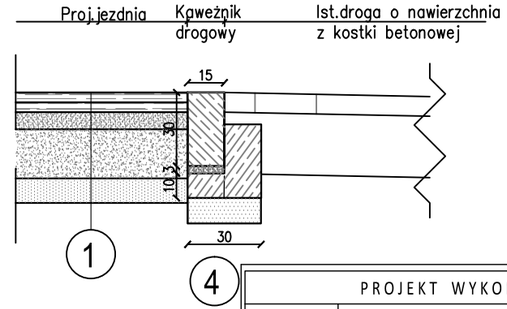

1

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO o uziarnieniu 0/11mm (AS11S)	–4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO o uziarnieniu 0/16mm	–5cm
WARSTWA PODBUDOWY z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm	–8cm
PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm	–20cm
PODBUDOWA POMOCNICZA pospółka stabilizowana mechanicznie	–10cm

2

WARSTWA ŚCIERALNA kostka betonowa	gr. 8 cm
PODSYPKA cementowo – piaskowa 1:4	gr. 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 stab. mech.	gr.10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA z piasku	gr.15cm

3

OPORNIK DROGOWY	o wym 12x25 cm
PODSYPKA PIASKOWA	o gr. 3 cm
ŁAWA BETONOWA (C12/15)	o wym 30x30 cm
PODSYPKA PIASKOWA	o gr 10 cm

4

KRAWĘŻNIK DROGOWY	o wym 15x30 cm
PODSYPKA PIASKOWA	o gr. 3 cm
ŁAWA BETONOWA (C1215)	o wym 30x30 cm
PODSYPKA PIASKOWA	o gr 10 cm

5

OBRZEŻE BETONOWE	o wym 8x30 cm
ŁAWA BETONOWA (C1215)	o wym 30 x 25 cm
PODSYPKA PIASKOWA	o gr. 10 cm

12

OPORNIK GRANITOWY	o wym. 11x22cm
PODSYPKA CEM–PIASKOWA 1:4	o gr. 5cm
ŁAWA BETONOWA (C12/15)Z OPOREM	o wym. 26x25cm

13

WARSTWA ŚCIERALNA z kostki betonowej	o gr. 8 cm
PODSYPKA cementowo – piaskowa 1:4	o gr. 7 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 stab. mech.	o gr.20–30
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA z piasku	o gr.10 cm

www.intecplan.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat:	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - Etap IV /Podkowa Leśna/.
Inwestor:	BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA, 05-807 Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41
Projektant:	dr inż. Ryszard Chmielewski w specj. konstrukcyjno-budowlanej W-wa 178/02 inż. Marek Krawczyk w specj. konstrukcyjno-budowlanej MAZ/0079/POOK/10
Branża:	drogowa
Lokalizacja:	Miejscowość Podkowa Leśna ul. Główna — nr rys. D 3b
Nazwa rysunku:	Przekrój poprzeczny– zakończenia projektowanego utwardzenia

data:	format rys.	skala rys.	nr strony
	A-3	1:25	.....