



szczegóły konstrukcyjny połączenia proj. jezdni z
istniejącą drogą o nawierzchni z kostki betonowej
skala 1:20

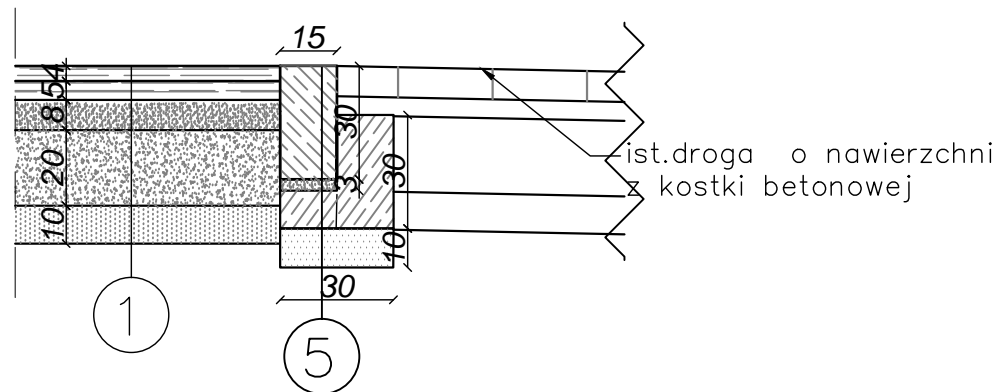


szczegółkonstrukcyjny połączenia proj. jezdni
z istniejącą drogą o nawierzchni mineralnej
skala 1:20

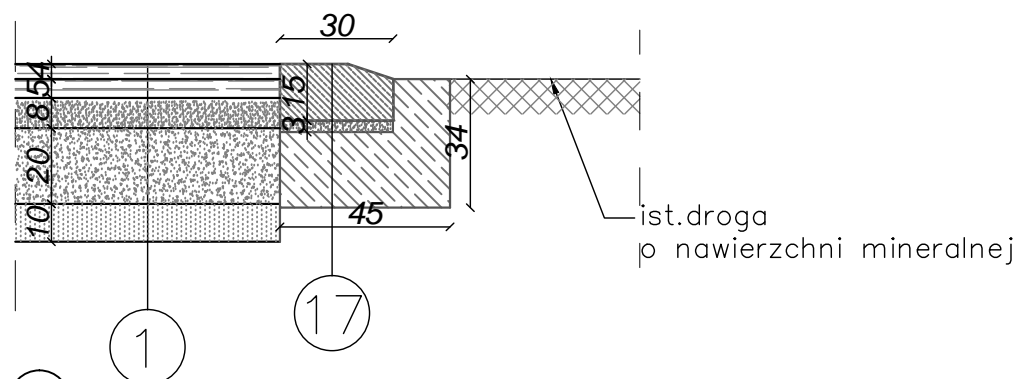


1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO o uziarnieniu 0/11mm (AC11S)	o gr.4cm
	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO o uziarnieniu 0/16mm	o gr.5cm
	WARSTWA PODBUDOWY z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm	o gr.8cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm	o gr.20cm
	PODBUDOWA POMOCNICZA pospółka stabilizowana mechanicznie	o gr.10cm

2	WARSTWA ŚCIERALNA kostka betonowa o gr.8cm
	PODSYPKA cementowa – piaskowa 1:4 o gr.5cm
	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 stab. mech. o gr.10cm
	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA z piasku o gr.15cm

szczegóły konstrukcyjny połączenia proj. jezdni
z istniejącą drogą o nawierzchni asfaltową
skala 1:20

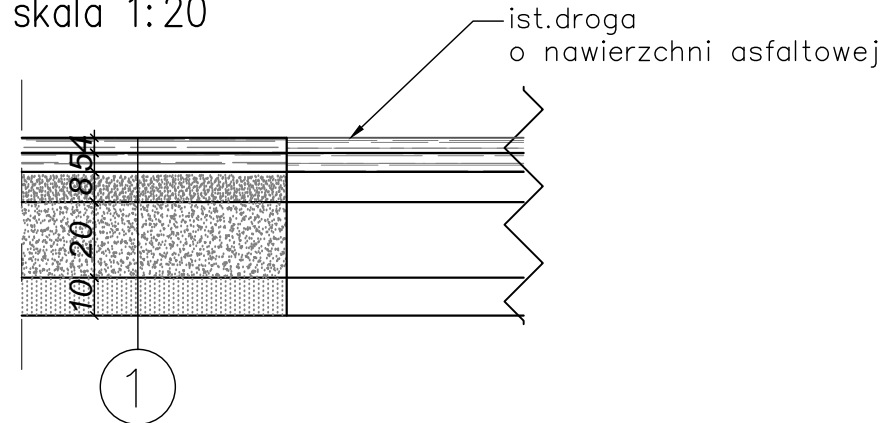

Zakończenie pobocza ziemnego
skala 1:20

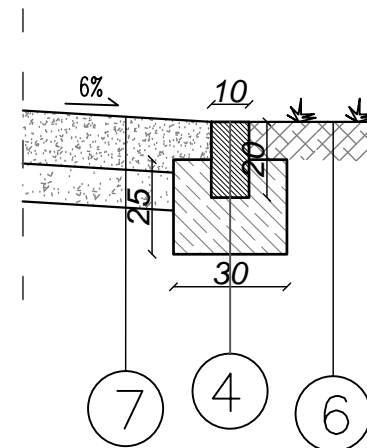


3	OPORNIK DROGOWY	o wym 12x25 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	o gr. 3 cm
	ŁAWA BETONOWA (C12/15)	o wym 30x30 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	o gr 10 cm

4


KAMIEŃ GRANITOWY NA ŁAWIE	o wym 10x20x40 cm
ŁAWA BETONOWA (C12/15)	o wym 25x30 cm

5	OBRZEŻE BETONOWE	o wym 8x30cm
	ŁAWA BETONOWA (C12/15)	o wym 30 x 25cm
	PODSYPKA PIASKOWA	o gr. 10cm

Podstawowy przekrój konstrukcyjny
jezdni przy poboczu gruntowym
skala 1:20

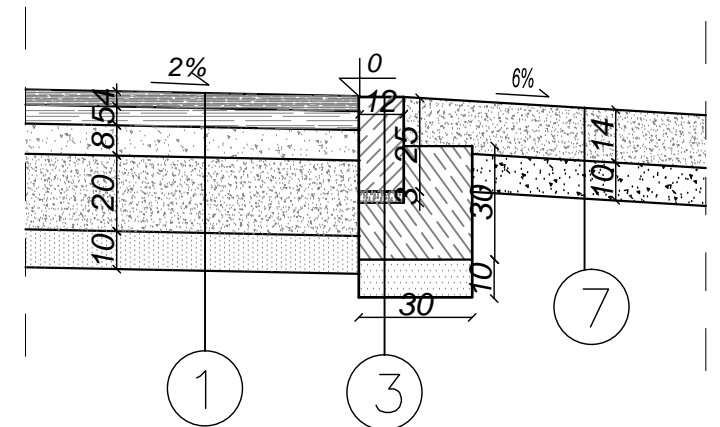

Zakończenie chodnika
skala 1:20

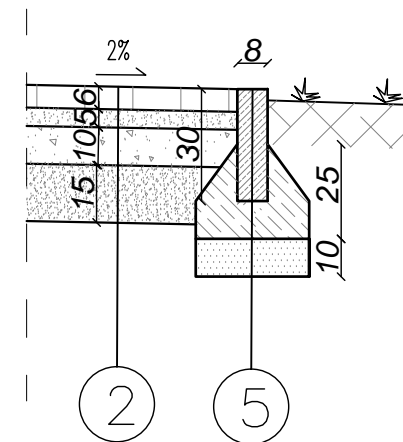


6

HUMUS OBSIANY TRAWĄ

7

MIESZANKA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO Kliniec 5–20 mm	o gr. 14cm
PODSYPKA ODSĄCZAJĄCA z piasku	o gr. 10cm

KRAWĘŻNIK DROGOWY	o wym 15x30 cm
PODSYPKA PIASKOWA	o gr. 3 cm
ŁAWA BETONOWA (C12/15)	o wym 45x34 cm

www.intecplan.com.pl			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Temat:	Przebudowa dróg w Podkowie Leśnej w zakresie zadania III - ul. Sosnowa		
Inwestor:	BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA 05-807 Podkowa Leśna ul Akacjowa 39/41		
Projektant:	dr inż. Ryszard Chmielewski w specj. konstrukcyjno-budowlanej W-wa 178/02 mgr inż. Marek Krawczyk w specj. inżynierii drogowej MAZ/0202/PBD/17		
Branża:	drogowa		
Lokalizacja:	Miejscowość Podkowa Leśna ul. Sosnowa od ul. Bukowej do ul.Akacjowej Obręb 0012 nr.ewid.działki:124/7, 83, 46 i 17	nr rys. D-6	
Nazwa rysunku:	Szczegóły konstrukcyjne		
data:	format rys.	skala rys.	nr strony
V.2017r.	297x700mm	1: 25/1: 30