





4	WARSTWA ŚCIERALNA kostka betonowa	o gr.8cm
	PODSYPKA cementowo – piaskowa 1:4	o gr.5cm
	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 stab. mech.	o gr.10cm
	WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA z piasku	o gr.15cm
	GEOWŁÓKNINA PP F-32M	
	Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	
	STABILIZOWANEGO MECH.31,5/63MM.	o gr.82cm
	GEOWŁÓKNINA PP T-32M	

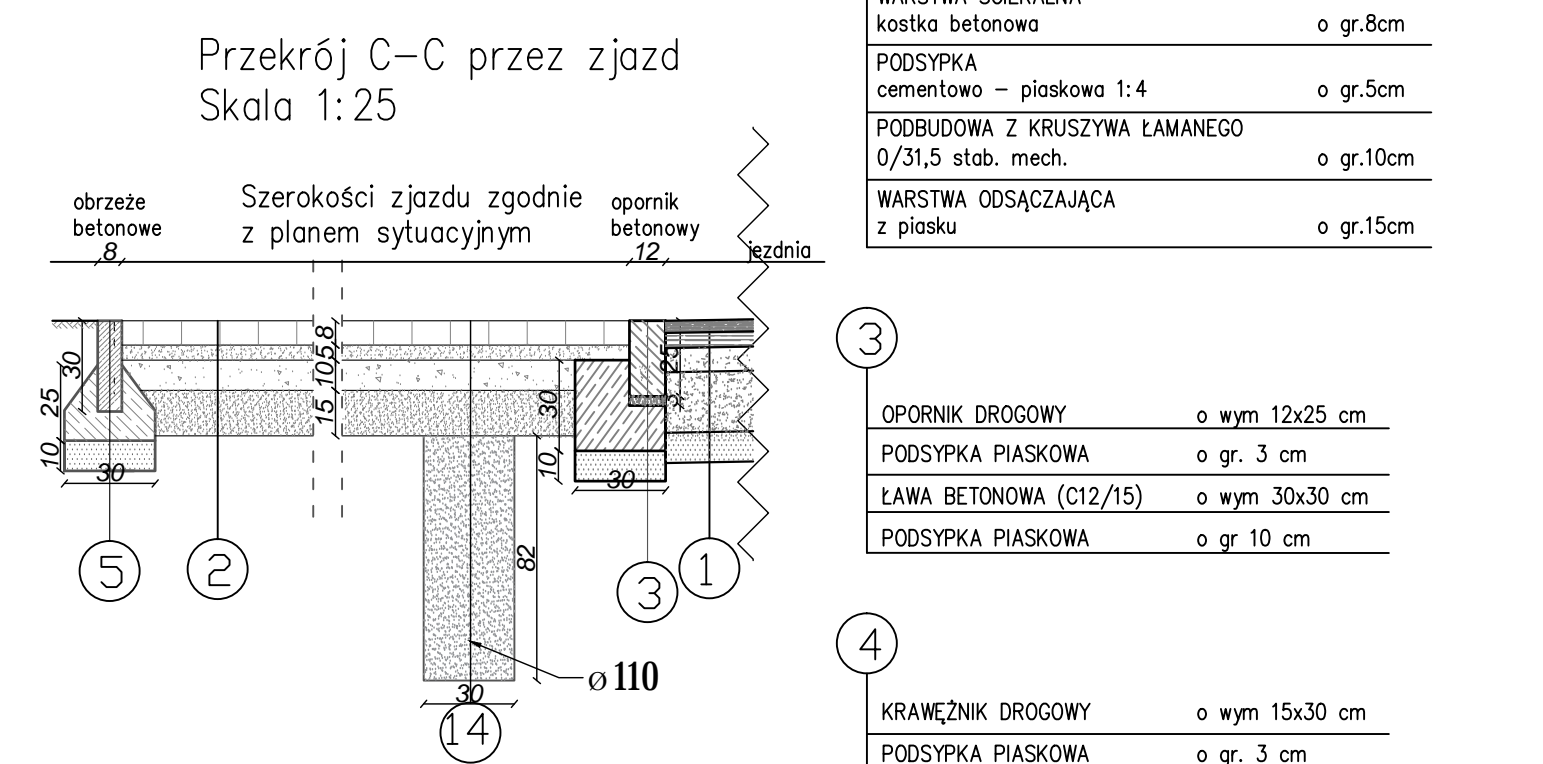

<p style="text-align: right;">www.intecplan.com</p> <h2 style="text-align: center;">PROJEKT WYKONAWCZY</h2>		
Temat:	Przebudowa dróg w Podkowie Leśnej w zakresie (zadanie IV- ul. Mickiewicza)	
Investor:	BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA 05-807 Podkowa Leśna ul Akacjowa 39/41	
Projektant:	dr inż. Ryszard Chmielewski w specj. konstrukcyjno-budowlanej W-wa 178/02 mgr inż. Marek Krawczyk w specj. konstrukcyjno-budowlanej MAZ/0079/P00K/10	 
Branaż:	drogowa	
Lokalizacja:	Miejsowość Podkowa Leśna ul. Mickiewicza obręb 0010 nr. ewid.dziaki : 112/2, 112/3, 112/1, 25/14, 25/5, 48 i 14/2	nr n

<div> <div>www.intecplan.com.pl</div> <div>PROJEKT WYKONAWCZY</div> </div>			
<div>Temat:</div> <div>Przebudowa dróg w Podkowie Leśnej w zakresie (zadanie IV- ul. Mickiewicza)</div>			
<div>Inwestor:</div> <div> BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA 05-807 Podkowa Leśna ul Akacjowa 39/41 </div>			
<div>Projektant:</div> <div> dr inż. Ryszard Chmielewski w specj. konstrukcyjno-budowlanej W-wa 178/02 mgr inż. Marek Krawczyk w specj. konstrukcyjno-budowlanej MAZ/0079/POOK/10 </div>			
<div>Branża:</div> <div>drogowa</div>			
<div>Lokalizacja:</div> <div> Miejscowość Podkowa Leśna ul. Mickiewicza obręb 0010 nr. ewid. działki : 112/2, 112/3, 112/L, 25/14, 25/5, 48 i 14/2 </div>			<div>nr rys.</div> <div>D-3</div>
<div>Nazwa rysunku:</div> <div>Przekroje konstrukcyjne–przez zjazd</div>			
<div>data:</div> <div>V 2017r.</div>	<div>format rys.</div> <div>297x510mm</div>	<div>skala rys.</div> <div>1:25/1:30</div>	<div>nr strony</div> <div>.....</div>