




PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A
Skala 1:25

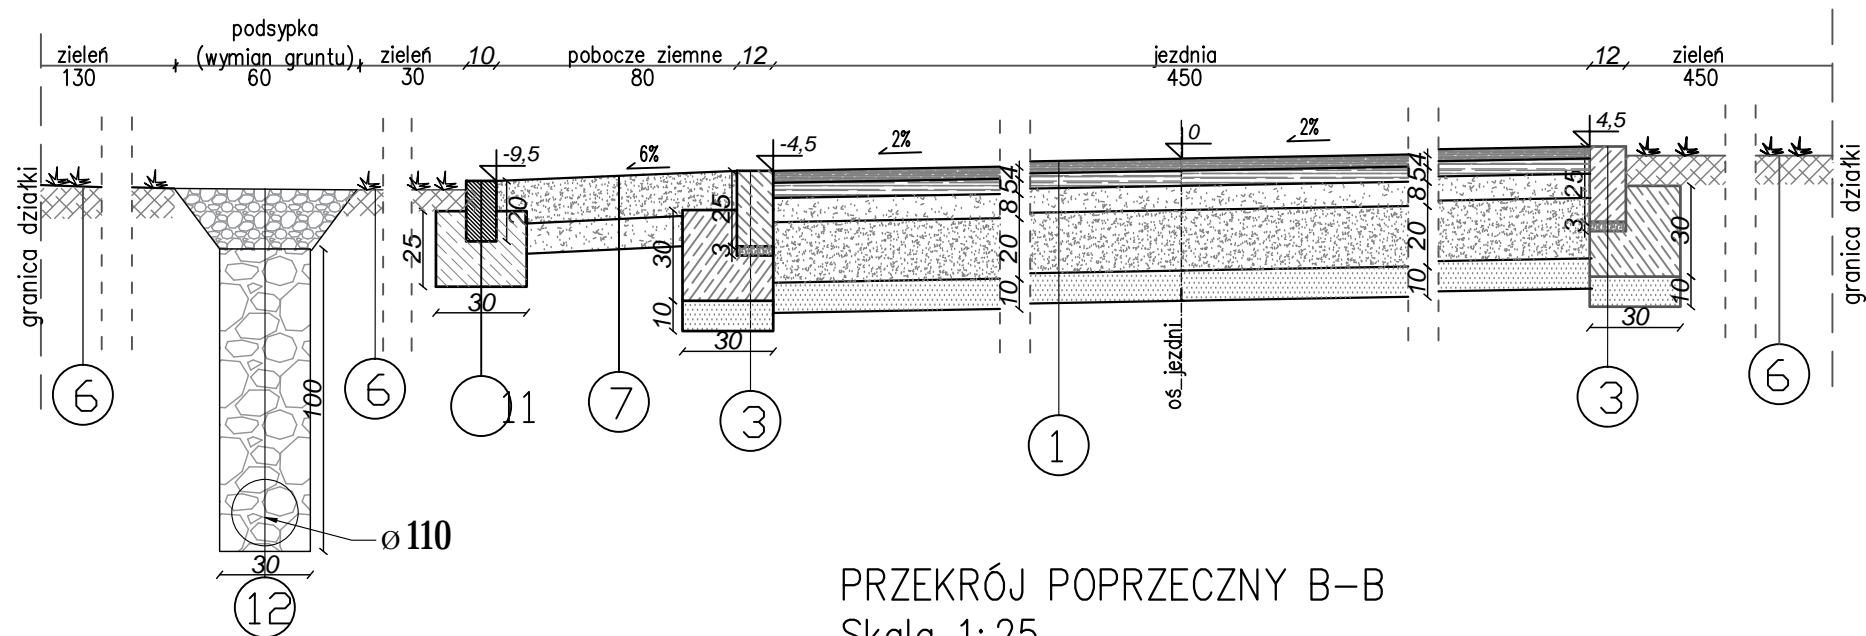


PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
Skala 1:25

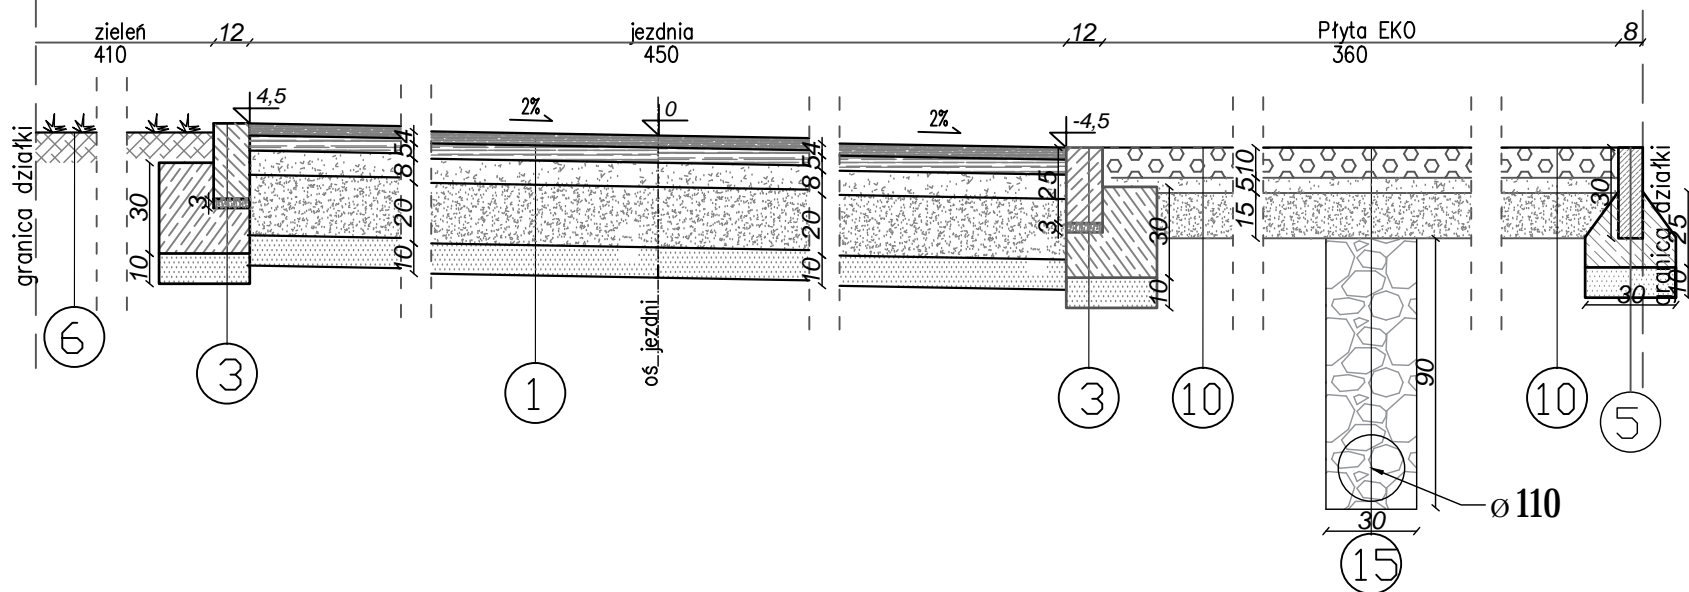

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C
Skala 1:25

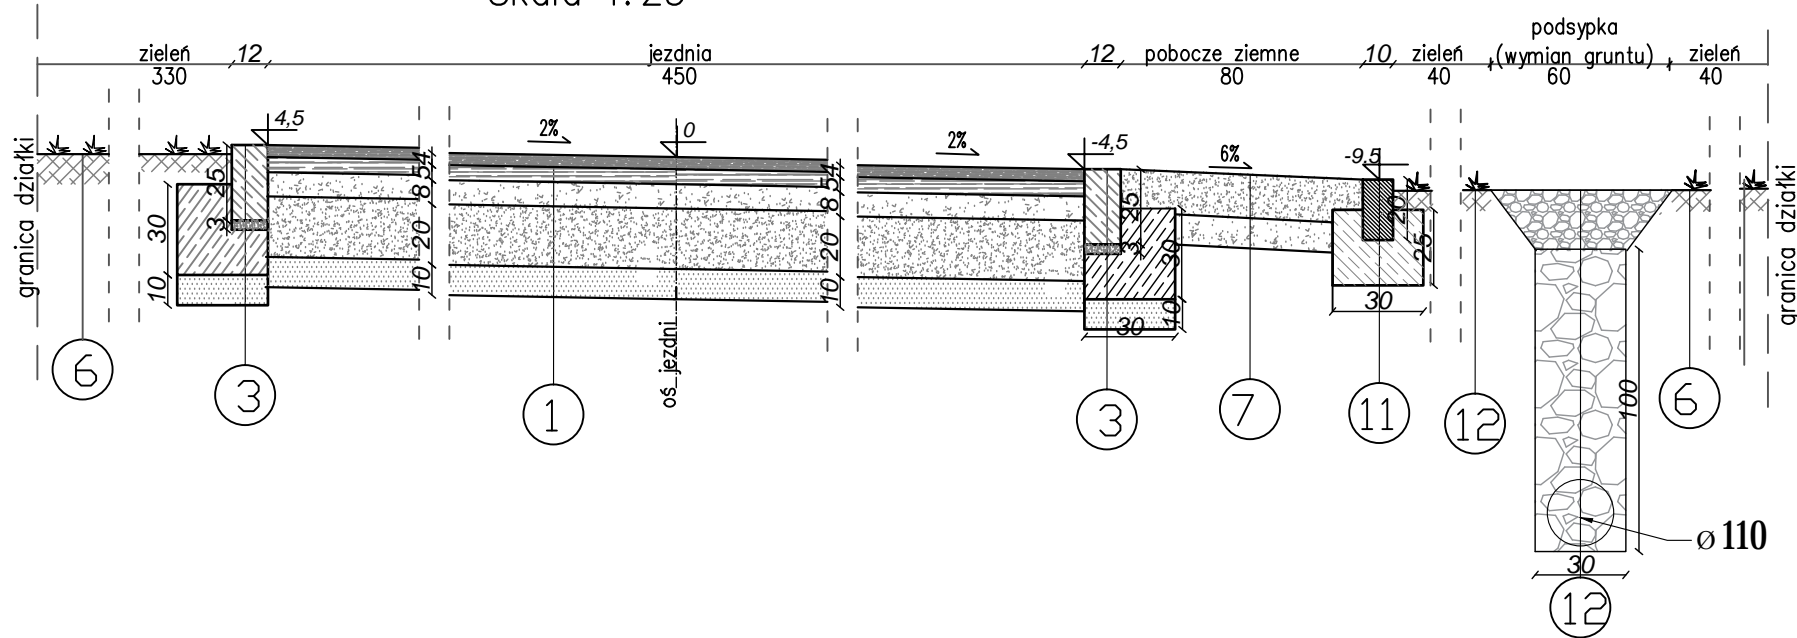

PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D
Skala 1:25

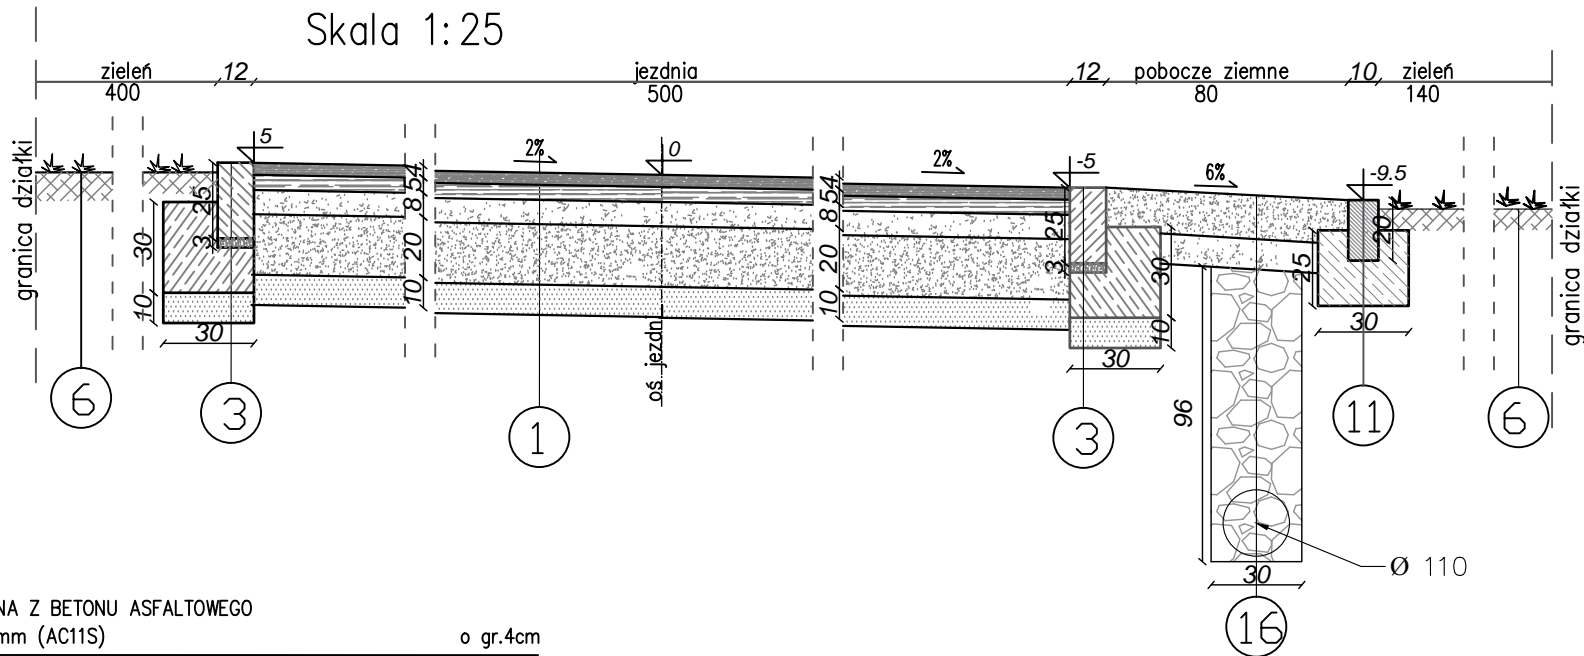

1	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO o uziarnieniu 0/11mm (AC11S)	o gr.4cm
	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO o uziarnieniu 0/16mm	o gr.5cm
	WARSTWA PODBUDOWY z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm	o gr.8cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm	o gr.20cm
	PODBUDOWA POMOCNICZA pospółka stabilizowana mechanicznie	o gr.10cm

3	OPORNIK DROGOWY	o wym 12x25 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	o gr. 3 cm
	ŁAWA BETONOWA (C12/15)	o wym 30x30 cm
	PODSYPKA PIASKOWA	o gr 10 cm

6	HUMUS OBSIANY TRAWĄ
---	---------------------

7	MIESZANKA Z TŁUCZNI KAMIENNEGO Kliniec 5–20 mm	o gr. 14cm
	PODSYPKA ODSĄCZAJĄCA z piasku	o gr. 10cm


10	PŁYTA AŻUROWA EKO	o wym. 60x40x10cm
	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA z piasku	o gr.5cm
	WARSTWA PODBUDOWY kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 16/31,5o	gr.15cm

11	KAMIEŃ GRANITOWY NA ŁAWIE	o wym 10x20x40 cm
	ŁAWA BETONOWA (C12/15)	o wym 25x30 cm

12	MIESZANKA Z TŁUCZNI KAMIENNEGO frakcji 8–12 mm	
	GEOWŁÓKNINA PP, nietkana, igłowana.	
	WYPEŁNIENIE DRENAŻU ze żwiru frakcji 25–40 mm	
	GEOWŁÓKNINA PP, nietkana, igłowana.	

15	PŁYTA AŻUROWA EKO	o wym. 60x40x10cm
	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA z piasku	o gr.5cm
	WARSTWA PODBUDOWY kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 16/31,5o	gr.15cm
	GEOWŁÓKNINA PP F–32M	
	Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECH.31,5/63MM.	o gr.90cm
	GEOWŁÓKNINA PP T–32M	

16	MIESZANKA Z TŁUCZNI KAMIENNEGO Kliniec 5–20 mm	o gr. 14cm
	PODSYPKA ODSĄCZAJĄCA z piasku	o gr. 10cm
	WYPEŁNIENIE DRENAŻU ze żwiru frakcji 25–40 mm	o gr.96cm
	GEOWŁÓKNINA PP , nietkana, igłowana	

PROJEKT WYKONAWCZY			
Temat:	Przebudowa dróg w Podkowie Leśnej w zakresie (zadanie IV- ul. Mickiewicza)		
Inwestor:	BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA 05-807 Podkowa Leśna ul Akacjowa 39/41		
Projektant:	dr inż. Ryszard Chmielewski w specj. konstrukcyjno-budowlanej W-wa 178/02 mgr inż. Marek Krawczyk w specj. konstrukcyjno-budowlanej MAZ/0079/POOK/10		
Branża:	drogowa		
Lokalizacja:	Miejscowość Podkowa Leśna ul. Mickiewicza obręb 0010 nr. ewid.działki :112/2, 112/3, 112/1, 25/14, 25/5, 48 i 14/2	nr rys. D-2	
Nazwa rysunku:	Przekroje konstrukcyjne–przez jezdnie		
data:	format rys.	skala rys.	nr strony
V 2017r.	297x600	1:25